


Aracınızın hassas parçalarını koruyun

Sıklıkla uygulama yapılan parçalar

ORAFOL Kaput Koruma folyoları üstün şeffaflıkları sayesinde tüm veya yalnızca en hassas otomobil parçaları üzerinde yapılacak kısmi kaplamaya olanak sağlar. Sıklıkla uygulama yapılan parçalar şunlardır:

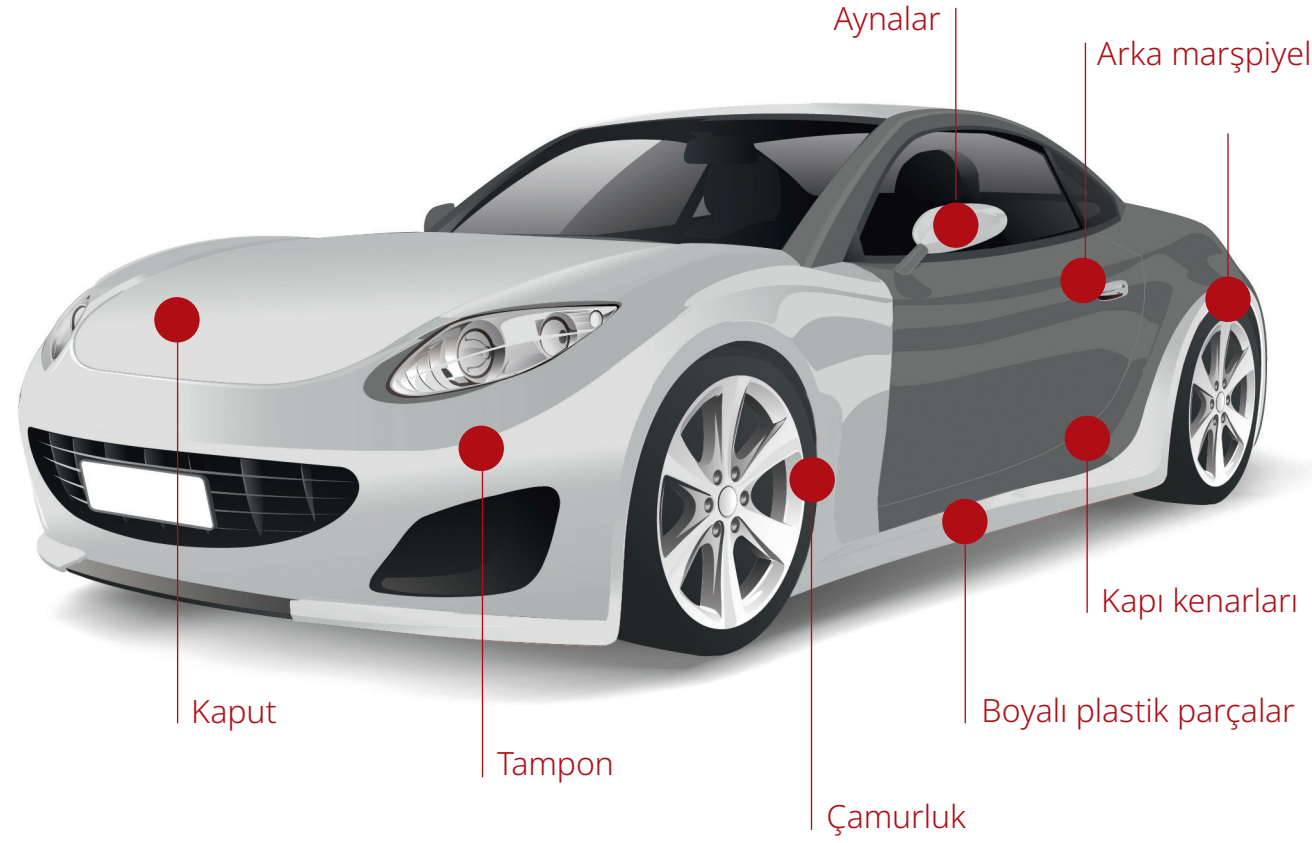

! Kaplama sırasında kullanılan uygulama sıvısı kaynaklı nemin tamamen buharlaşması, folyodaki bulanıklığın kaybolması ve kaplamanın son görünümüne ulaşması, folyo kalınlığına, ortam sıcaklığına ve neme bağlı olarak 3-5 gün sürebilir.



Neden ORAFOL

ORAFOL, tüm profesyonel araç kaplama folyolarına ve çeşitli yardımcı ürünlere erişebileceğiniz, onlarca yıllık deneyime ve Alman kalitesine sahip yegâne markadır.

Araç Kaplama Seminerleri

ORAFOL Turkey, yıl içerisinde çeşitli zamanlarda araç kaplama sektör çalışanları için seminerler düzenler. Bu seminerler vasıtasıyla katılımcılar ORAFOL araç kaplama ürünleri hakkında detaylı bilgi edinip tecrübe kazanır. Seminer tarihlerini öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

info@orafol.com.tr



Araç kaplama tüyoları için ORAFOL Turkey Youtube kanalındaki videolarımıza göz atabilirsiniz.

ORAFOL Turkey
Akşaburgaz Mh. 9. Cd. 117. Sk. No:5
Kıraç / Esenyurt, 34522 İstanbul, Türkiye

Ürünler hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.orafol.com.tr

Tel: +90 212 671 26 83 / info@orafol.com.tr

© ORAFOL Europe GmbH. ORAGUARD® is a registered trademarks of ORAFOL Europe GmbH. - 48201-011 (05/2021)



Engineered to Achieve Perfection™



Graphic Innovations

ORAGUARD®

Kaput Koruma Folyoları



ORAGUARD® Kaput Koruma Folyoları

Üstün şeffaflığı ile neredeyse görünmez olan ORAGUARD® kaput koruma folyoları, hassas otomotiv parçaları için ideal yüzey koruma çözümleridir. Araç parçalarını çakıl taşlarına karşı etkili bir şekilde korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

ORAGUARD® 2815GF

YENİ!

- Çakıl taşlarına karşı mükemmel boya koruma
- Üstün parlaklık ve şeffaflık
- Darbelere karşı üstün koruma ve dayanıklılık

- Kendi kendini iyileştirebilme özelliği ile bakım gerektirmez.
- Araç kaplama uzmanları tarafından kolayca uygulanır
- Araç boyasını ve dış katmanını 10 yıla kadar korur!

Önceden kesilmiş folyolar ile kolay uygulama mümkün!

Yeni ORAGUARD® 2815GF, plotter makinelerinde kolayca kesilip, uygulamaya hazır hale getirilebilir.



Uygulama Rehberi

Kriterler	YENİ! ORAGUARD® 2815GF	ORAGUARD® 283/283F	ORAGUARD® 280/280F	ORAGUARD® 270	ORAGUARD® 285F
Tüm araç koruma	X		X		
Kısmi araç koruma	X	X	X	X	
Aynalar					X
AutoCAT Tasarım	X		X		



Kaput Koruma ORAFOL

Otomobiliniz en iyi korumayı hak ediyor.

Araba sizin, seçim sizin

Kriterler	YENİ! ORAGUARD® 2815GF	ORAGUARD® 283/283F	ORAGUARD® 280/280F	ORAGUARD® 270	ORAGUARD® 285F
Ana malzeme	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	PVC	Poliüretan
Kalınlık	160µm	130µm	200µm	150µm	50µm
Çakıl taşı koruması	En iyi	Çok iyi	En iyi	Çok iyi	İyi
Kimyasal dayanıklılık	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Esneke kabiliyeti	En iyi	En iyi	Çok iyi	İyi	En iyi
Leke engelleme	Mükemmel	İyi	İyi	İyi	İyi
Parlaklık seviyesi	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Kendi kendini iyileştirebilme	En iyi	Çok iyi	Çok iyi	İyi	Çok iyi
Kullanım ömrü*	10 yıl	5 yıl	7 yıl	5 yıl	5 yıl

* Dış mekan dikey uygulamada, uzman uygulama ile birlikte kullanım ömrü (Standart orta Avrupa iklimi)



Aracınız için ideal koruma

ORAGUARD® kaput koruma folyoları sayesinde araç boyanızı uzun yıllar koruyabilirsiniz.

- Aracınızın değerini korur.
- Araç boyanızı çakıl taşları, çizikler, kuş pisliği ve böcek kalıntıları gibi zararlardan korur.
- Aracınızı sokağın toz ve kirine karşı korur.
- Paslanmaya karşı korur.
- Görünmeden koruma sağlar.



ORAFOL® Uygulama Jeli

YENİ!

Yeni ORAFOL® Uygulama jeli sayesinde, araç kaplama folyo uygulaması her zamankinden daha kolay! Jel, yüzeye ilk tutunmayı artırırken aynı zamanda pozisyonlama için gerekli kayganlığı sağlar. Tutkal zamanla kemikleşeceğinden hava baloncuğu ve folyo izi gibi riskler ortadan kalkar.

- **Islak uygulama gerektiren folyolar için ideal.**
- **Uzun süren kayganlık.**
- **Baş üstü veya dikey uygulamalarda damlama yapmaz.**
- **Erken kuruma yapmaz.**
- **Kalıntı bırakmadan kurur.**

Uygulama jeli 1000 ml şişelerde satılır.